



**Внимание! Прошивки рекомендуется брать на форуме [www.viva-tv.ru](http://www.viva-tv.ru). В описании каждой прошивки будет указано, что можно шить в режиме «Приложение», если у вас текущий софт новее, чем-такая-то дата. Если у вас прошивка более старая, или вы не можете найти, где посмотреть дату, или не уверены, что у вас прошивка новее — шейте **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** в Режиме обновления «Полный образ (Все коды)». Иначе потом будете читать, как восстанавливать (и не факт, что получится самостоятельно).**

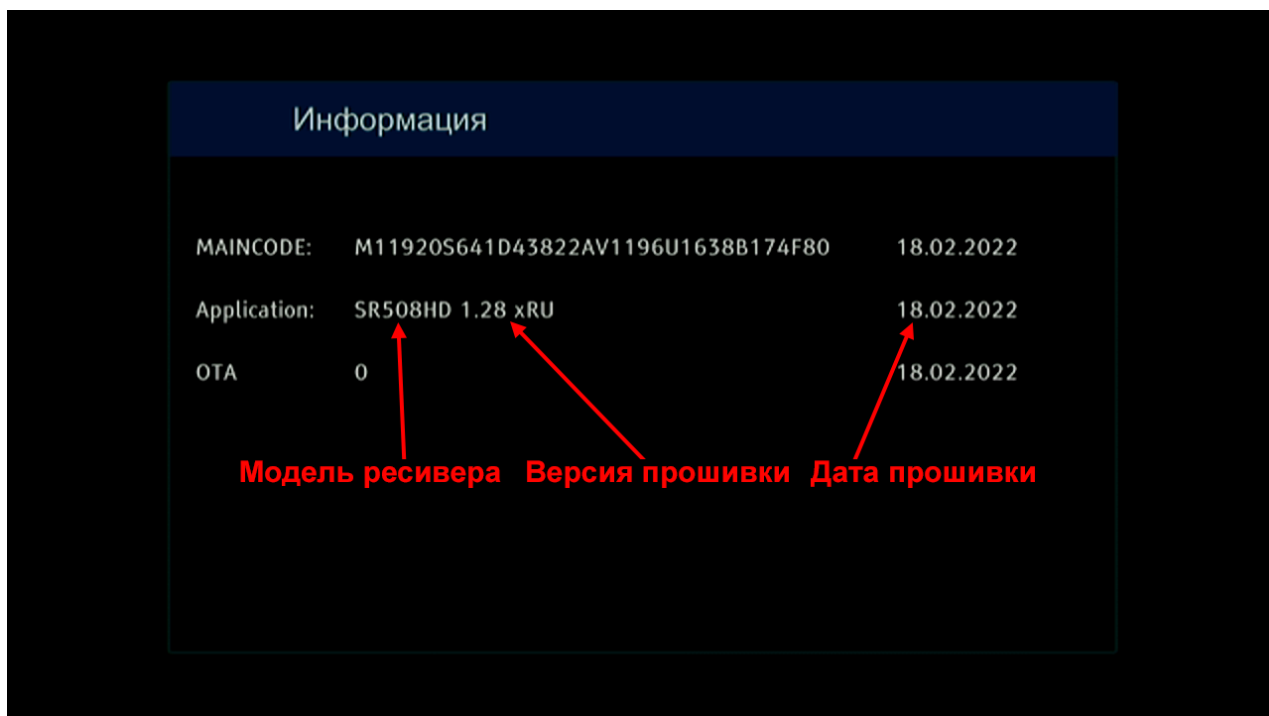

## Прошивка ресивера GoldMaster SR-508HD

1. Отформатируйте на компьютере USB флешку в файловую систему **FAT32**.
2. Скопируйте в ее корень файл с прошивкой типа - SR508HD.v1.28xRU.2022.XX.XX.bin. Стоит обратить внимание, что прошивка должна содержать цифры **508**, так как прошивки от других ресиверов выведут из строя приемник.
3. Подключите флешку к USB порту выключенного ресивера и выполните его включение.
4. Войдите в главное меню ресивера при помощи кнопки Menu. Используя кнопки вправо/влево выберите закладку **Настройка**. При помощи кнопок вверх/вниз выберите строчку **Обновление прошивки** и нажмите кнопку ОК. В результате чего отобразится следующее окно, переходы между строчками осуществляются при помощи кнопок вверх/вниз:

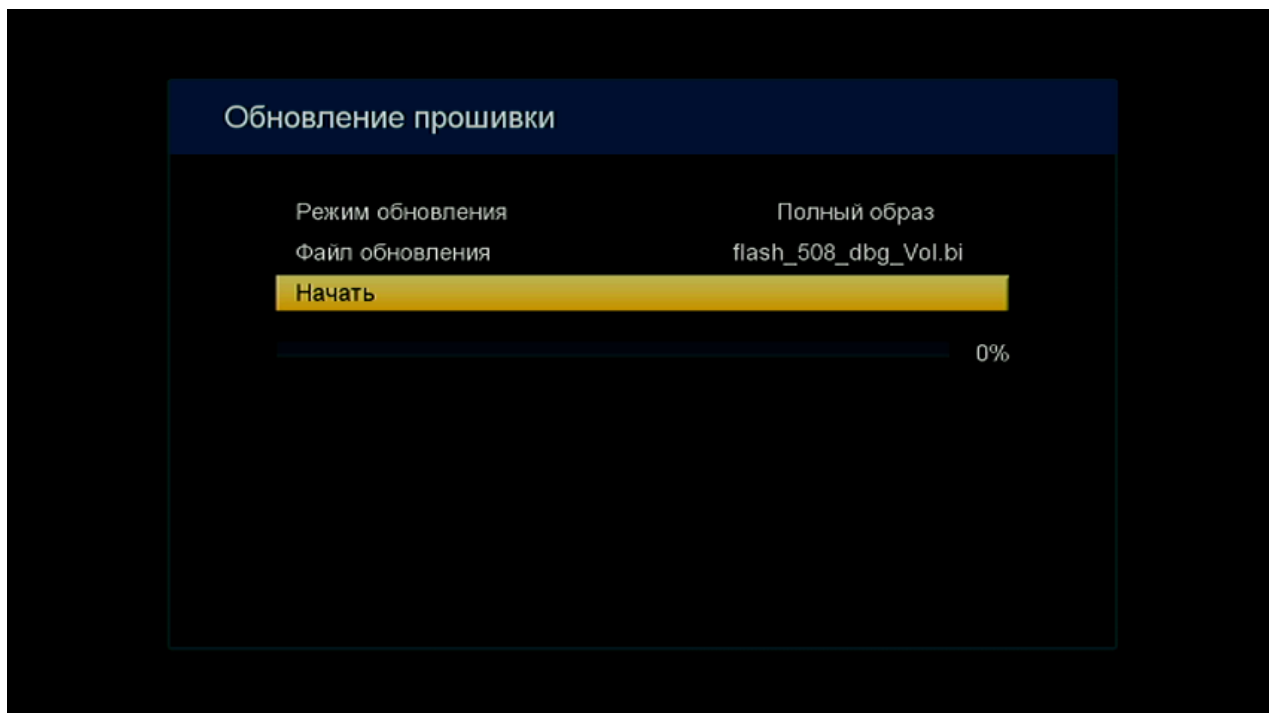

5. В строчке **Режим обновления** при помощи кнопок вправо/влево выберите **Полный образ (Все коды)**, если хотите обновить загрузчик, главный код и настройки или **Приложение (Главный код)**, если хотите обновить только главный код, при этом настройки пользователя сохранятся. **База пользователя** используется только для загрузки списка каналов.

6. Если на флешке несколько прошивок, то в строчке **Файл обновления** при помощи кнопок вправо/влево выберите файл, которым вы хотите прошить ресивер.

7. Перейдите на строчку **Начать** и нажмите кнопку ОК для начала прошивки ресивера.

8. После завершения прошивки, ресивер выполнит перезагрузку и будет готов для дальнейшего использования.

**Внимание!** Во время обновления прошивки категорически запрещается извлекать USB флешку и отключать питание ресивера. Так как это может привести к повреждению программного обеспечения ресивера и последующее восстановление возможно только в сервисном центре.